




EN ENR är en serie kompakta tystgående väggfläktar i snygg design. Underhållsfria väggfläktar med enkel rengöring av den löstagbara fronten utan verktyg. Avsedd för kontor, restauranger, butiker och caféer. Tak- eller väggmontage.  
 För kontinuerlig drift och ENR har reversibelt luftflöde för till- eller frånluft. Fläkthuset i slagfast plast(färg liknande RAL9016). Motorerna i enfas 230V, 50Hz, kullagrade, fuktskyddsisolerade och har termiskt överbelastningskydd. Skyddsklass IP44.  
 Fläktarna är reglerbara med transformator eller hel/halvfart. Vid reversering minskar luftflödet(ENR). Max +40° C i luftströmmen. Kompatibla till tidigare version.  
 Många olika tillbehör, se nedan tabell.




## Teknisk data

Typ	Max.flöde m <sup>3</sup> /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m <sup>3</sup> /h - Pa	Ljud dB (A)	Effekt W	Varvtal r/ min	Max.ström Amp	A mm	B mm	ØC mm	D mm	E mm	Vikt kg
EN 20	420	43	300 - 15	45	30	1350	0,21	55	103	212	320	268	2,5
EN 25	630	32	500 - 15	45	39	1030	0,23	55	103	266	370	315	2,9
EN 31	1500	65	1000 - 25	57	76	1220	0,33	60	126	320	445	375	4,6
ENR 20	460	48	300 - 20	48	42	1380	0,21	55	103	212	320	268	2,7
ENR 25	840	56	600 - 20	50	48	1240	0,22	55	103	266	370	315	3,1
ENR 31	1500	65	1000 - 25	57	76	1210	0,33	60	126	320	445	375	4,6

## Flödesdiagram

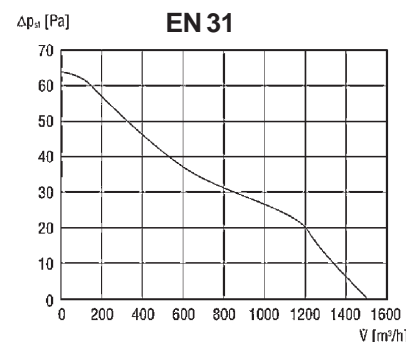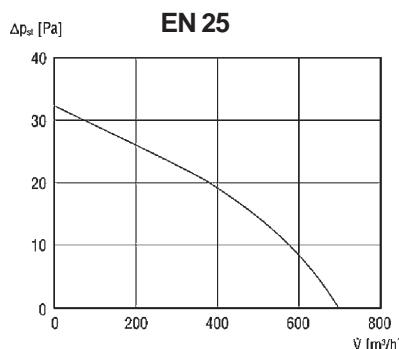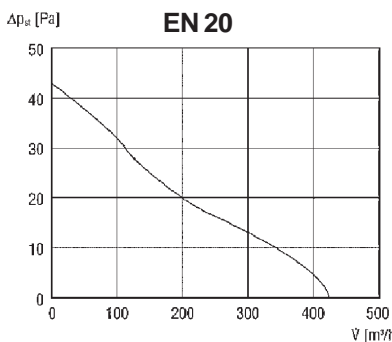

## Mått mm

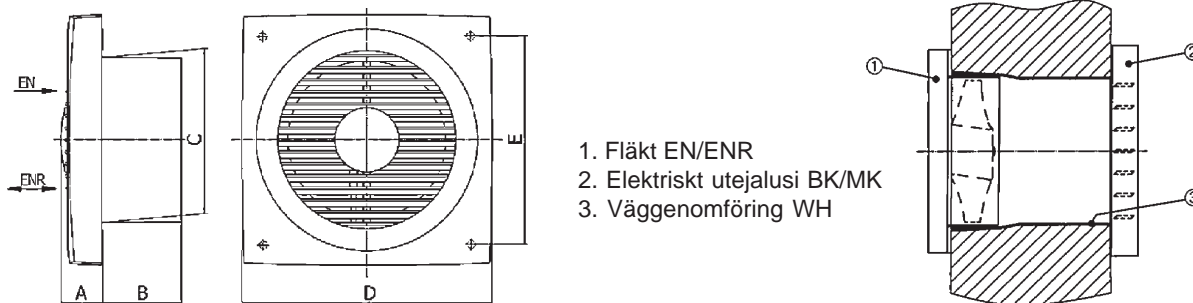

## Tillbehör

Tillbehör	EN 20	EN 25	EN 31	ENR 20	ENR 25	ENR 31
Transformator, 5 steg, 85-115-150-180-230V	Tre 0,4	Tre 0,4	Tre 0,6	-	-	-
2-stegsreglage, av-på, hel/halvfart	FS 4	FS 4	FS 4	-	-	-
2-stegsreglage, av-på, hel/halvfart samt reversering	-	-	-	FS 6	FS 6	FS 6
av-på, med reversering	-	-	-	FS 7	FS 7	FS 7
Fjärrstyrning, radiomottagare i komb. med trådlös brytare	XE1+XS1	XE1+XS1	XE1+XS1	XE1+XS1	XE1+XS1	XE1+XS1
Självslutande jalusi, plast	AS 20	AS 25	AS 35	-	-	-
Elektriskt utejalusi, öppnas/stängs med fläkten, 11Pa tryckförlust	MK 20	MK 25	MK 31	MK 20	MK 25	MK 31
Väggenomföring, plast, 280 mm lång	WH 20	WH 25	WH 31	WH 20	WH 25	WH 31
Förlängningshylsa, förzinkad stålplåt, 200mm lång	VH 20	VH 25	VH 31	VH 20	VH 25	VH 31

TRE



FS



AS



MK



WH plast



VH metall

