

CA-WED och AWW är en serie frånluftsfläktar med brett användningsområde avsedda för utvändigt montage. För ventilation ifrån kök, badrum, kontor, källare, garage, gym, kafé m.m. Utvändig placering ger låg ljudnivå och smidig installation. Utblåset är försett med självstängande spjäll som förhindrar kallras när fläkten ej är i drift. Ytterväggsfläktarna är avsedda för transport av ren luft.

Ytterrotormotor med underhållsfria lager och inbyggda termokontakter, spänning enfas 230V 50Hz. Fläckhjul har bakåtböjda skovlar för hög effektivitet. Fläckhus/ytterhölje är tillverkat i pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Försedda med dold elektrisk kopplingsbox för fast installation. Samtliga är varvvalsreglerbara.

CA-WED har drifttemperaturområde från -25°C till +55/60°C och skyddsklass IP X5.

AWV har temperaturområde -20°C till +30/40°C, beroende på typ och skyddsklass IP X4.




Teknisk data

Typ	Max.flöde m ³ /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m ³ /h - Pa	Effekt W	Ljud dB(A)*	Varvtal r/min	Max.ström Amp	Skydds- klass	Max temp °C	Vikt kg
CA 100 WED	330	363	220 - 160	80	50	2380	0,35	IP X5	+60° C	4,6
CA 125 WED	380	383	250 - 170	80	50	2325	0,35	IP X5	+60° C	4,6
CA 160 WED E	660	450	440 - 200	100	38	2520	0,44	IP X5	+55° C	8,3
CA 200 WED E	680	430	450 - 190	100	39	2530	0,44	IP X5	+55° C	8,3
AWV 10	220	330	150 - 100	62	60	1450	0,28	IP X4	+30° C	4,4
AWV 10S	320	350	250 - 105	68	67	2305	0,3	IP X4	+40° C	4,4
AWV 15	340	280	250 - 120	70	70	2180	0,3	IP X4	+40° C	4,6
AWV 15S	620	400	450 - 170	111	74	2620	0,52	IP X4	+40° C	7,3
AWV 20	650	410	450 - 150	112	76	2620	0,52	IP X4	+40° C	7,5
AWV 20S	740	500	550 - 200	162	77	2510	0,7	IP X4	+40° C	8,0



* ljudtrycksnivå, 3m

Mått mm

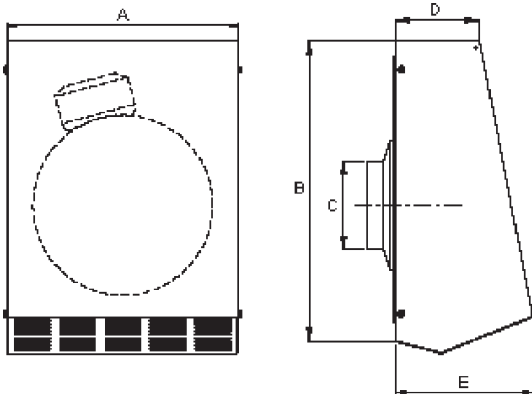

Typ	A	B	Ø C	D	E	Tyristor	5-steps trafo
CA 100 WED	262	345	97	127	127	TYR	STR-1
CA 125 WED	262	345	122	127	127	TYR	STR-1
CA 160 WED	360	430	157	173	173	TYR	STR-1
CA 200 WED	360	430	197	173	173	TYR	STR-1
AWV 10	260	357	99	92	131	TYR	STR-1
AWV 10S	260	357	99	92	131	TYR	STR-1
AWV 15	260	357	149	92	131	TYR	STR-1
AWV 15S	360	440	149	92	131	TYR	STR-1
AWV 20	360	440	199	92	131	TYR	STR-1
AWV 20S	360	440	199	92	131	TYR	STR-1

Flödesdiagram

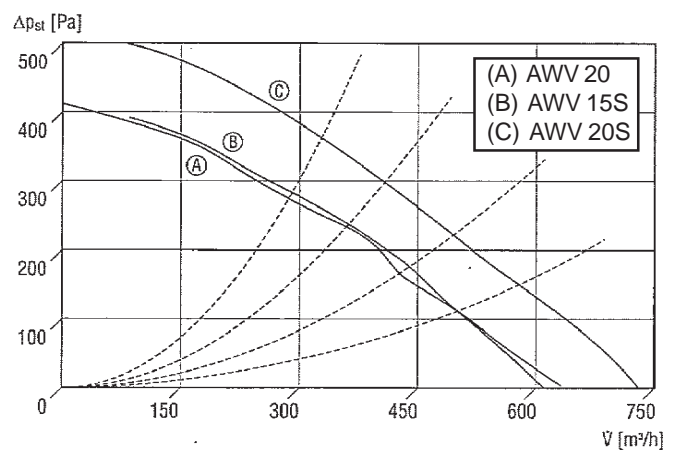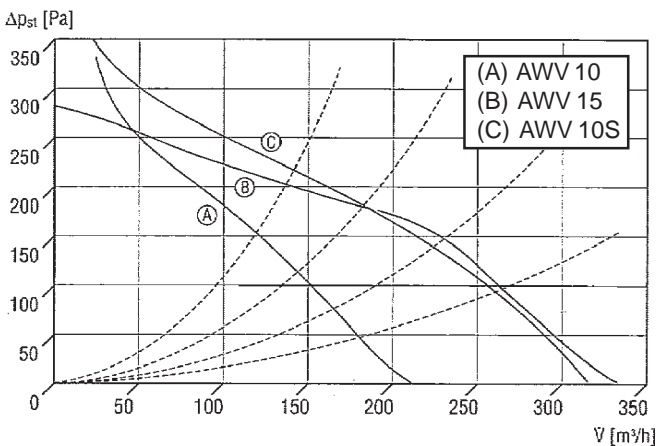

Tillbehör

