

HC/ATEX

HC/ATEX

- **ATEX-certifierade, väggmonterade axialfläktar och tillval Ex e, Ex d, Ex tc och Ex tb-märkning**
- ATEX-certifierad. Väggmonterade axial utsugningsfläktar med CEE ExII2G Ex e explosionssäker, CEE ExII2G Ex d, Ex tc eller Ex tb gnistfri motor för arbete i explosiva atmosfärer som innehåller damm eller gas.



HC-25...63



HC-71...100

Fläkt:

- Gjutna aluminiumhjul.
- Luftflödesriktning från motor till fläkthjul.
- Icke-gnistande kabelförskruvning ingår.
- Skyddsgaller mot kontakter enligt UNE-EN ISO 12499-standarden, ingår i modellerna 25 till 63.
- Övriga modeller som tillhör.
- Stålräm av stålplåt. med aluminiumband i propellerområdet enligt EN-14986.

Motor:


- Klass F-motorer med ATEX-certifierade kullager, Ex e ökad säkerhet, Ex d, Ex tb eller Ex tc flamsäker.
- Trefas 230/400 V 50 Hz (upp till 4 kW) och 400/690 V 50 Hz (effekt större än 4 kW).
- Arbetstemperatur: -20 °C +40 °C.

Efterbehandling:


- Antikorrosiv med ATEX-färg, fri från järnkomponenter, i polyesterharts polymeriserad vid 190 °C, efter avfettning med fosfatfri nanoteknisk behandling.

På förfrågan:

- Motorer med inbyggd PTC.
- Särskilda lindningar för olika spänningar och frekvenser.
- ATEX-konstruktion för olika kategorier.
- Fläktar med 2-växlad motor.
- Ex d explosionssäkra enfasmotorer.

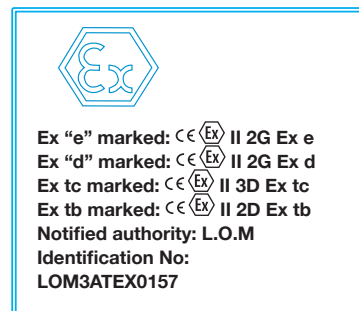

Order code

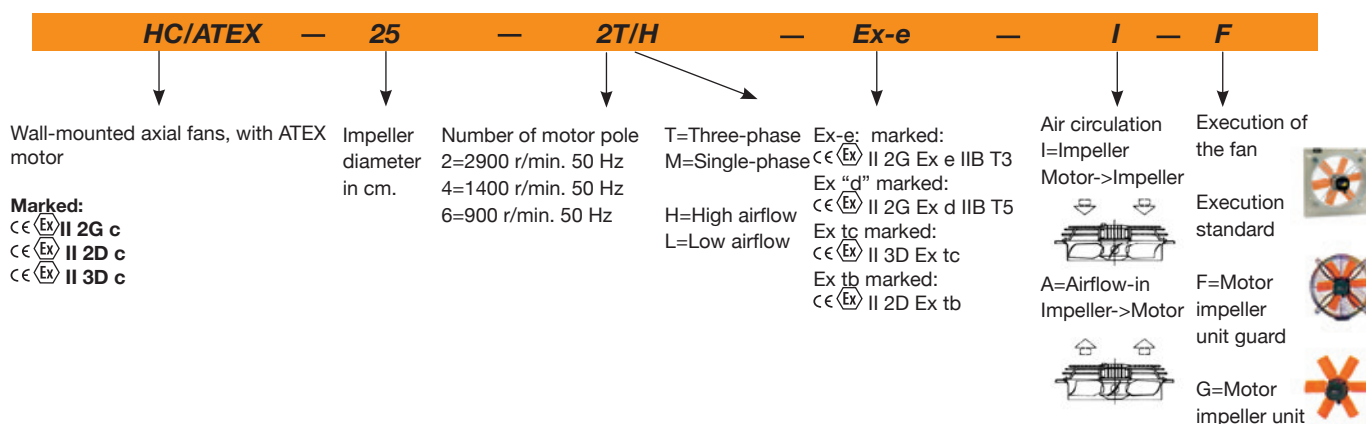

Technical characteristics


Model	Speed (r/min)	Maximum current admissible (A)			Installed power (kW)	Maximum airflow (m³/h)	Sound pressure level dB(A)
		230V	400V	690V			
HC/ATEX-25-2T/H	2730	0.74	0.43		0.12	2200	64
HC/ATEX-25-4T/H	1400	1.28	0.74		0.12	1300	51
HC/ATEX-31-2T/H	2760	1.21	0.70		0.18	3650	72
HC/ATEX-31-4T/H	1400	1.28	0.74		0.12	2400	54
HC/ATEX-31-4T/L	1320	0.65	0.38		0.09	1800	52
HC/ATEX-35-2T/H	2770	2.08	1.20		0.37	6050	76
HC/ATEX-35-4T/H	1400	1.28	0.74		0.12	3550	58
HC/ATEX-35-4T/L	1400	1.28	0.74		0.12	2600	56
HC/ATEX-40-4T/H	1370	2.08	1.20		0.25	5200	63
HC/ATEX-40-4T/L	1400	1.28	0.74		0.12	4050	59
HC/ATEX-40-6T/H	910	2.42	1.40		0.25	3700	55
HC/ATEX-45-4T/H	1370	2.60	1.50		0.37	7300	66
HC/ATEX-45-4T/L	1370	2.08	1.20		0.25	5600	63
HC/ATEX-45-6T/H	910	2.42	1.40		0.25	5150	57
HC/ATEX-50-4T/H	1410	2.94	1.70		0.55	10200	69
HC/ATEX-50-4T/L	1370	2.08	1.20		0.25	7400	66

Technical characteristics

Model	Speed (r/min)	Maximum current admissible (A)			Installed power (kW)	Maximum airflow (m³/h)	Sound pressure level dB(A)
		230V	400V	690V			
HC/ATEX-50-6T/H	935	2.77	1.60		0.37	6300	59
HC/ATEX-56-4T/H	1410	5.20	3.00		1.10	13000	72
HC/ATEX-56-4T/L	1410	2.94	1.70		0.55	11050	70
HC/ATEX-56-6T/H	935	2.77	1.60		0.37	8300	61
HC/ATEX-63-4T/H	1410	5.20	3.00		1.10	16450	74
HC/ATEX-63-4T/L	1410	3.81	2.20		0.75	14400	73
HC/ATEX-63-6T/H	935	2.77	1.60		0.37	12350	64
HC/ATEX-71-4T/H	1400	6.93	4.00		1.50	22150	78
HC/ATEX-71-6T/H	930	4.16	2.40		0.75	17300	66
HC/ATEX-80-4T/H	1440	12.30	7.10		3.00	33000	82
HC/ATEX-80-4T/L	1400	6.93	4.00		1.50	25000	79
HC/ATEX-80-6T/H	930	4.16	2.40		0.75	22000	71
HC/ATEX-80-6T/L	930	3.46	2.00		0.55	19200	70
HC/ATEX-90-4T/H	1450	15.76	9.10		4.00	43700	86
HC/ATEX-90-4T/L	1440	12.30	7.10		3.00	33700	83
HC/ATEX-90-6T/H	940	7.62	4.40		1.50	33300	76
HC/ATEX-90-6T/L	910	5.89	3.40		1.10	26550	73
HC/ATEX-100-4T/H	1440		12.00	6.93	5.50	54000	88
HC/ATEX-100-4T/L	1450	15.76	9.10		4.00	42750	84
HC/ATEX-100-6T/H	940	7.62	4.40		1.50	37000	78
HC/ATEX-100-6T/L	910	5.89	3.40		1.10	29000	76

Dimensions in mm


HC/ATEX 25...63

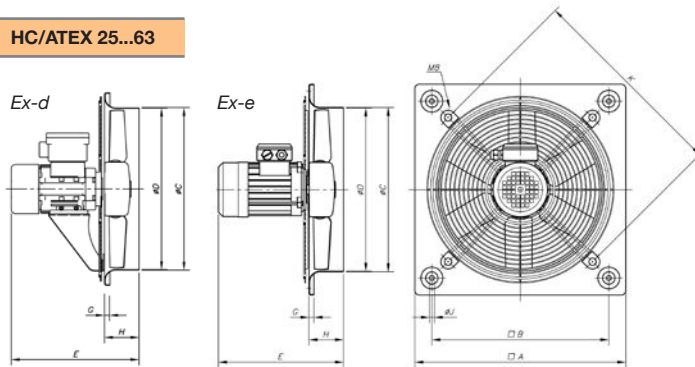

Model	∅A	∅B	∅C	∅D	E	G	H	∅J	K
HC-25	330	275	262	260	236.5	11	56	8.5	310
HC-31-2	400	336	310.5	308	264.5	11	65	10.5	380
HC-31-4	400	336	310.5	308	245.5	11	65	10.5	380
HC-35-2	465	390	362.5	360	275.5	11	76	10.5	450
HC-35-4	465	390	362.5	360	256.5	11	76	10.5	450
HC-40-4.../H	532	452	412.5	410	297.5	11	97.5	10.5	500
HC-40-4.../L	532	452	412.5	410	278.5	11	97.5	10.5	500
HC-40-6.../H	532	452	412.5	410	308.5	11	97.5	10.5	500
HC-45-4.../H	596	504	462.5	460	315.5	11	105	10.5	560
HC-45-4.../L	596	504	462.5	460	304.5	11	105	10.5	560
HC-45-6.../H	596	504	462.5	460	315.5	11	105	10.5	560
HC-50-4T/H	665	562	516.5	514	325.5	11	115	10.5	640
HC-50-4.../L	665	562	516.5	514	283.5	11	115	10.5	640
HC-50-6.../H	665	562	516.5	514	351	11	115	10.5	640
HC-56-4T/H	710	630	563	560	374	15	115	10.5	721
HC-56-4T/L	710	630	563	560	325.5	15	115	10.5	721
HC-56-6.../H	710	630	563	560	351	15	115	10.5	721
HC-63-4T/H	800	710	638	635	399	15	140	10.5	820
HC-63-4.../L	800	710	638	635	376	15	140	10.5	820
HC-63-6.../H	800	710	638	635	376	15	140	10.5	820

The measures correspond to the Ex "e" version

HC/ATEX 71...100

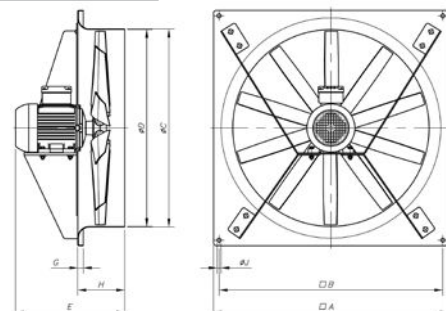

Model	∅A	∅B	∅C	∅D	E	G	H	∅J
HC-71-4T/H	850	810	715	711	395	20	170	14.5
HC-71-6T/H	850	810	715	711	395	20	170	14.5
HC-80-4T/H	970	910	801	797	488	20	210	14.5
HC-80-4T/L	970	910	801	797	458	20	210	14.5
HC-80-6T/H	970	910	801	797	458	20	210	14.5
HC-80-6T/L	970	910	801	797	416	20	210	14.5
HC-90-4T/H	1170	1110	918	914	511	20	210	14.5
HC-90-4T/L	1170	1110	918	914	488	20	210	14.5
HC-90-6T/H	1170	1110	918	914	488	20	210	14.5
HC-90-6T/L	1170	1110	918	914	455	20	210	14.5
HC-100-4T/H	1170	1110	1003	999	548	20	220	14.5
HC-100-4T/L	1170	1110	1003	999	521	20	220	14.5
HC-100-6T/H	1170	1110	1003	999	498	20	220	14.5
HC-100-6T/L	1170	1110	1003	999	468	20	220	14.5

The measures correspond to the Ex "e" version

HC/ATEX

Akustik:

The specified values are determined according to free field measurements of pressure and sound levels in dB(A) at an equivalent distance of twice the fan's span plus the impeller's diameter, with a minimum of 1.5 m.



Sound power Lw(A) spectrum in dB(A) via frequency band in Hz.

Model	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Model	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25-2/H	38	48	65	65	73	69	62	53	56-4/L	43	58	68	73	79	80	76	69
25-4/H	25	35	52	52	60	56	49	40	63-4/H	43	60	73	80	85	86	81	74
31-2/H	46	56	73	73	81	77	70	61	63-6/H	33	50	63	70	75	76	71	64
31-4/H	28	38	55	55	63	59	52	43	63-4/L	48	63	73	78	84	85	81	74
31-4/L	26	36	53	53	61	57	50	41	71-4/H	47	64	77	84	89	90	85	78
35-2/H	50	60	77	77	85	81	74	65	71-6T/H	35	52	65	72	77	78	73	66
35-4/H	32	42	59	59	67	63	56	47	80-4/H	60	81	88	93	96	92	85	74
35-4/L	30	40	57	57	65	61	54	45	80-6/H	49	70	77	82	85	81	74	63
40-4/H	28	45	57	65	70	70	66	59	80-4/L	57	78	85	90	93	89	82	71
40-4/L	29	45	55	59	66	66	62	55	80-6/L	48	69	76	81	84	80	73	62
40-6/H	20	37	49	57	62	62	58	51	90-4/H	64	85	92	97	100	96	89	78
45-4/H	33	50	63	70	75	76	71	64	90-6/H	54	75	82	87	90	86	79	68
45-4/L	36	51	61	66	72	73	69	62	90-4/L	61	82	89	94	97	93	86	75
45-6/H	24	41	54	61	66	67	62	55	90-6/L	51	72	79	84	87	83	76	65
50-4/H	36	53	66	73	78	79	74	67	100-4/H	68	88	96	101	103	100	93	82
50-4/L	39	54	64	69	75	76	72	65	100-6/H	58	78	86	91	93	90	83	72
50-6/H	26	43	56	63	68	69	64	57	100-4/L	64	84	92	97	99	96	89	78
56-4/H	39	56	69	76	81	82	77	70	100-6/L	56	76	84	89	91	88	81	70
56-6/H	28	45	58	65	70	71	66	59									

KARAKTÄRISTISK KURVA VID 1,2KG/M³

Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.





Pe = Static pressure in mmH₂O, Pa and inwg.

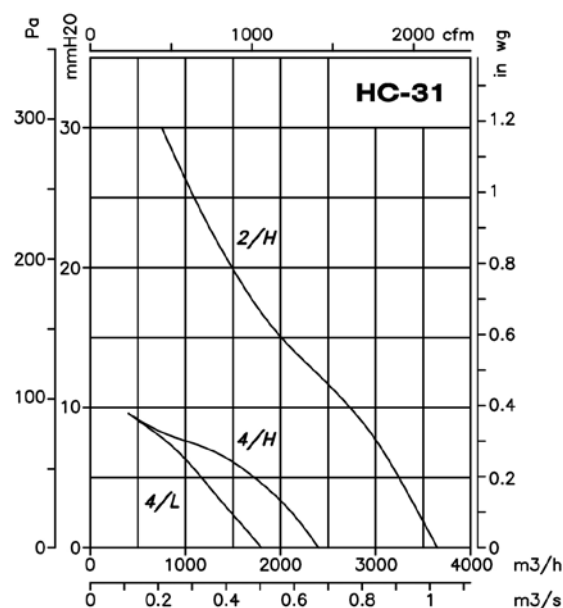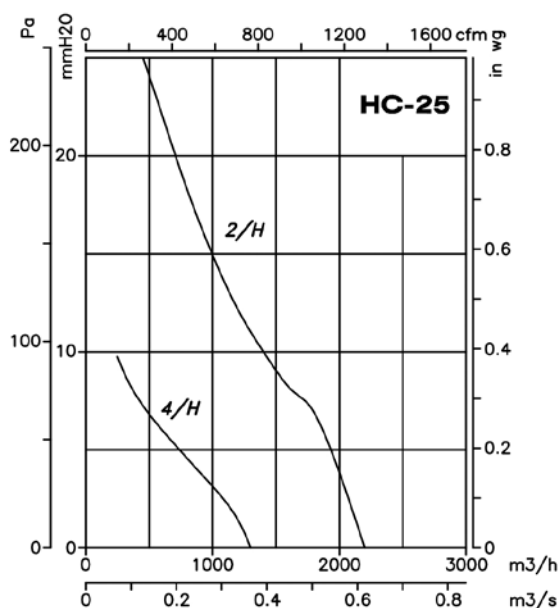

KARAKTÄRISTISK KURVA VID 1,2KG/M³

Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.

Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and inwg.

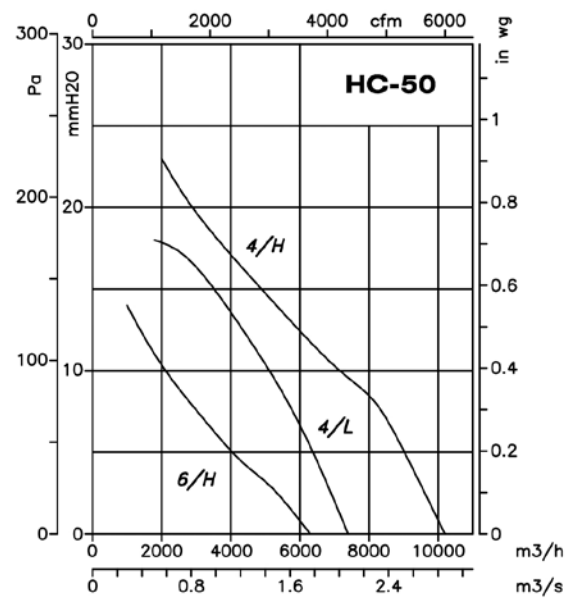
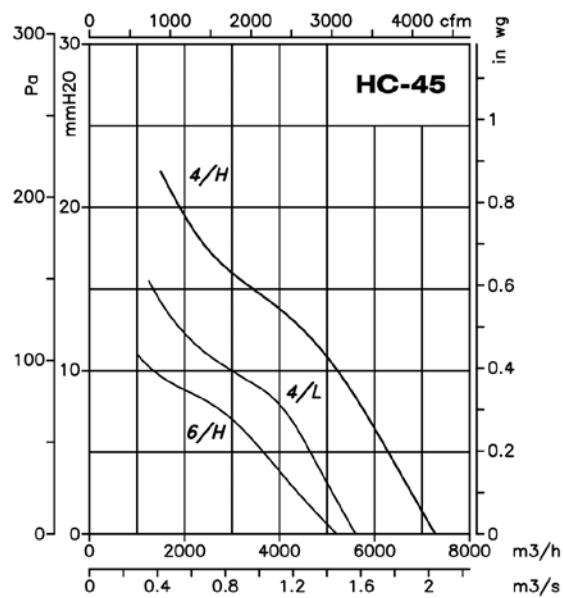
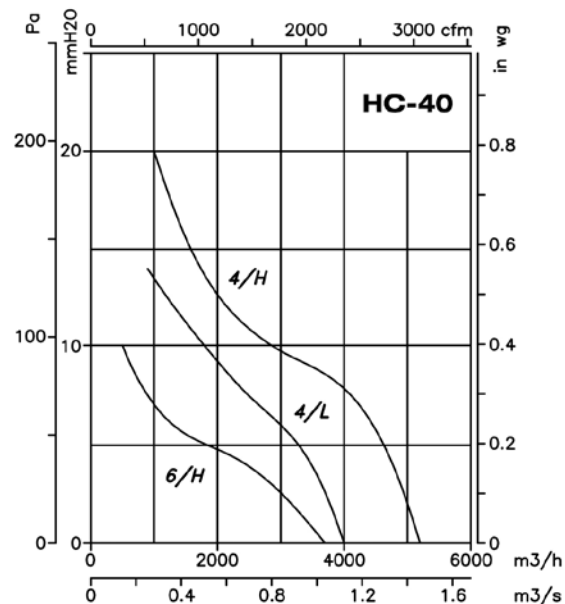
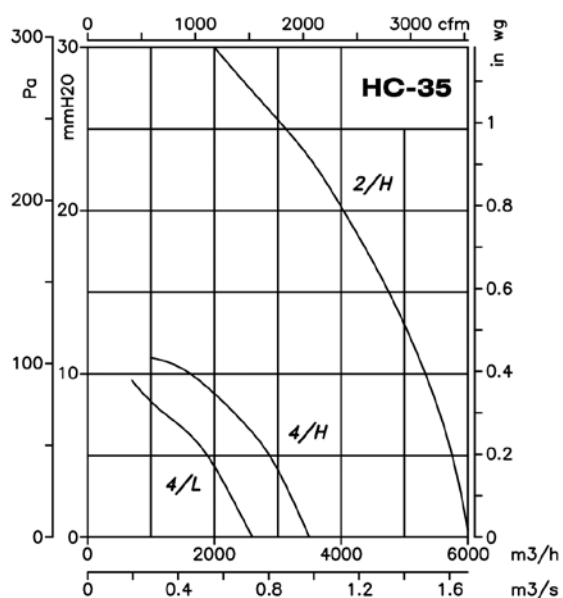


HC/ATEX

KARAKTÄRISTISK KURVA VID 1,2KG/M³

Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.



Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and inwg.

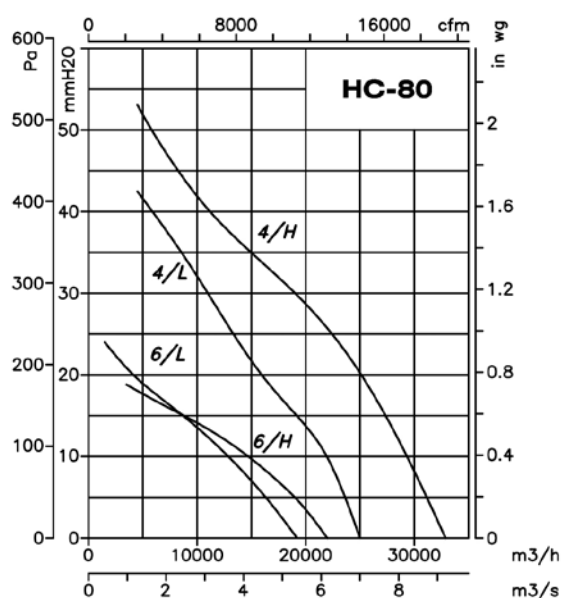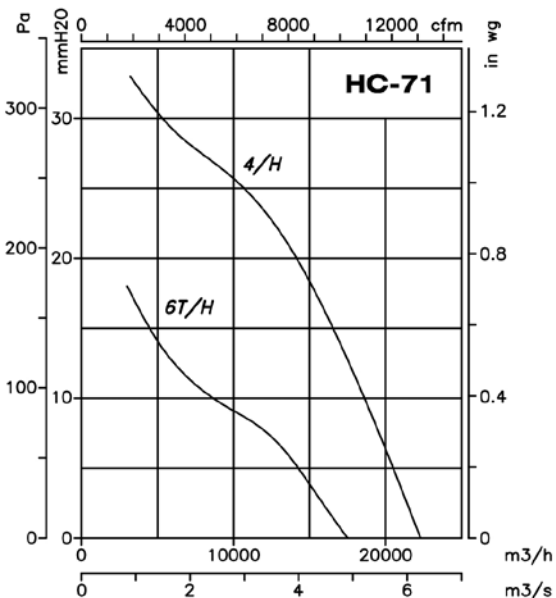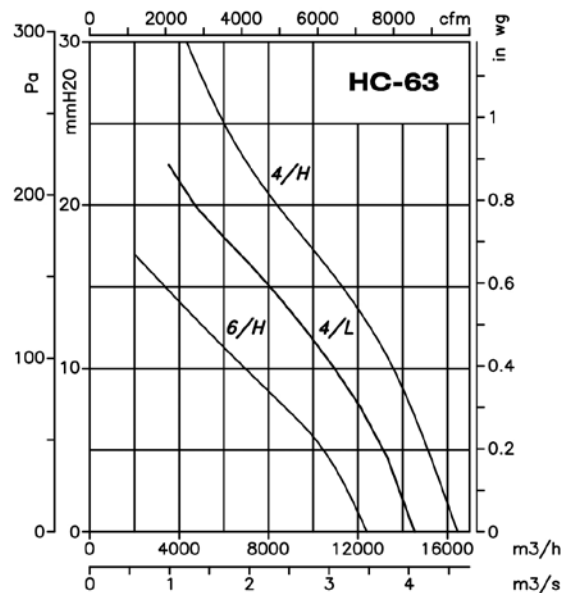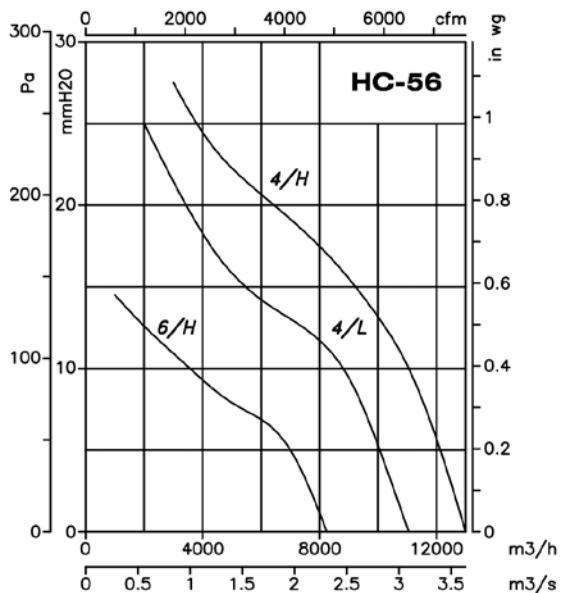

KARAKTÄRISTISK KURVA VID 1,2KG/M³

Q = Airflow in m³/h, m³/s and cfm.

Pe= Static pressure in mmH₂O, Pa and inwg.

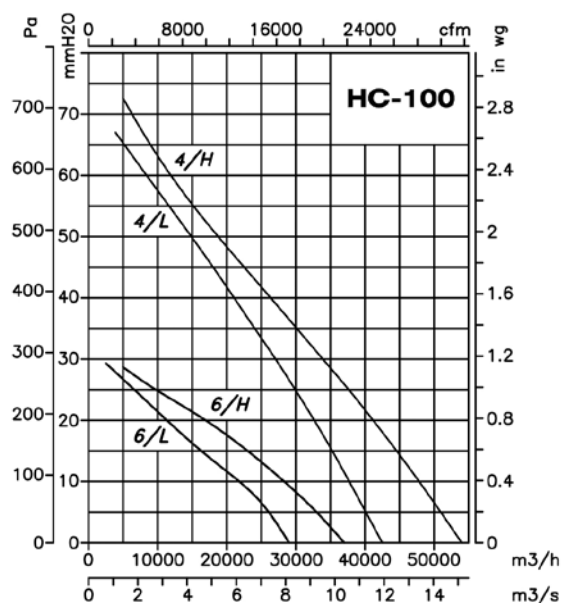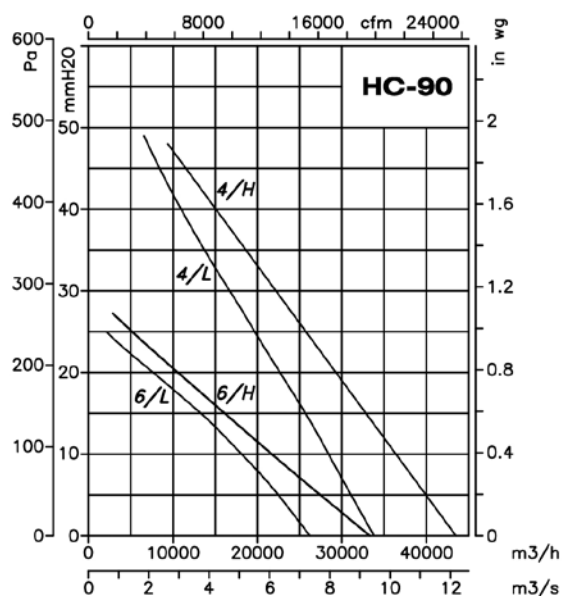

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR

See accessories section.



INT



AR



VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM



CUADROS



P



R



RI



S



INT-ATEX