


► Übersicht / Summary

EKB-Produkte AB

Einbau- / Umluftventilatoren

Summary built-in- / Air-circulation fans

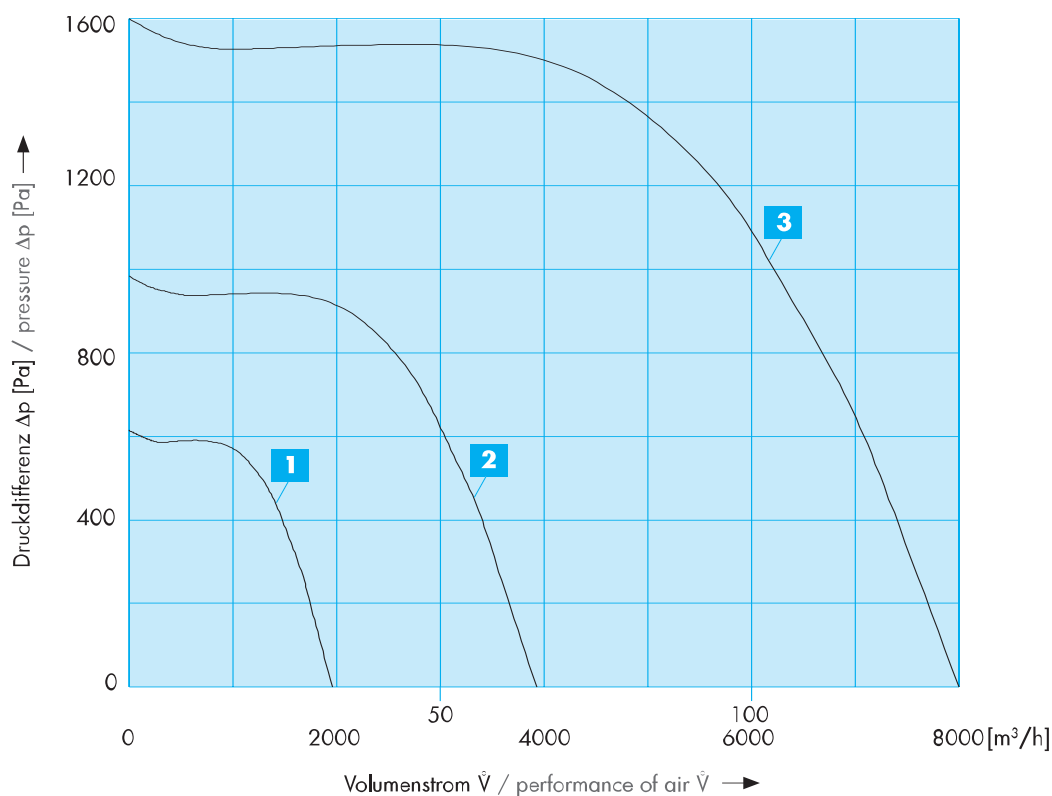

Kurve Curve	Type Type	Seite Page
1	25-90 HLS 70	217
2	31-112 HLS 70	219
3	40-140 HLS 70	221

EKB..Fläktar för Industri & Ventilation


► EEG/DEG 25-90 HLS 70

EKB-Produkte AB


Einbau- / Umluftventilator
Built-in- / Air-circulation fan



	EEG 25-90 HLS 70 1-phasig	DEG 25-90 HLS 70 3-phasig
Volumenstrom / performance of air Druckdifferenz ΔP_{fo} / pressure ΔP_{fo}	max 1900 m³/h max 600 Pa	max 1900 m³/h max 600 Pa
Motor-Nennleistung / power out	250 W	250 W
Nennspannung / voltage	± 230 V	Δ/Y 230/400 V
Nennstrom / current	1,9 A	1,38/0,8 A
Nennzahl / speed	2820 min ⁻¹	2790 min ⁻¹
Frequenz / frequency	50 Hz	50 Hz
Schutzart IP / protection mode IP	55	55
Schalldruckpegel / noise level	68 dB (A)	68 dB (A)
Gewicht / weight	ca. 9 kg	ca. 8 kg

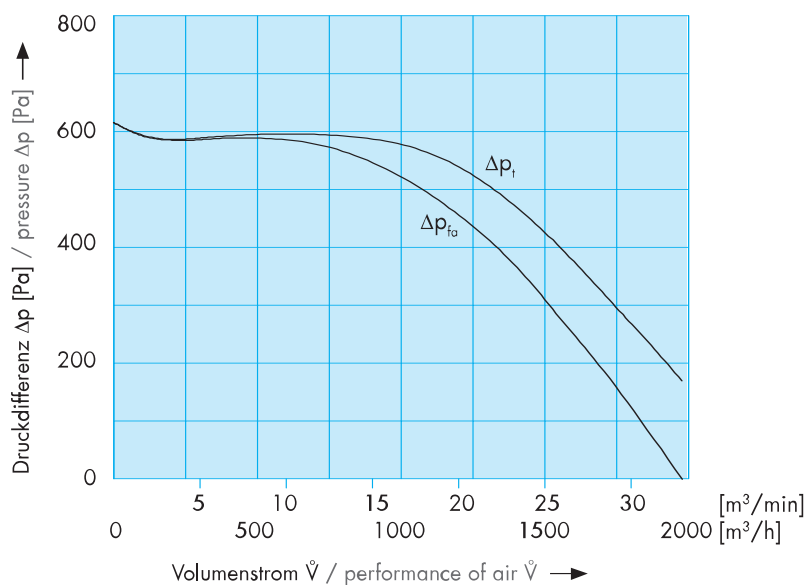

Abmessungen / Measurements

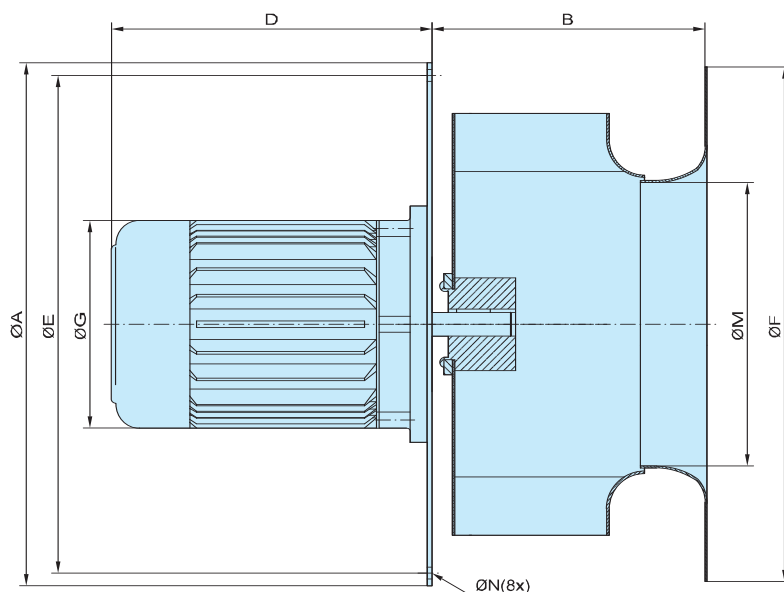


A	310
B	162
D	190
E	276
F	306
G	123
M	161
N	7

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motordrive are binding.

Einbau- / Umluftventilator
Built-in- / Air-circulation fan



Zubehör (Abmessungen ab Seite 377) / **Accessories** (Measurements from page 377)



Temperatursperre
temperature guard

(Beschreibung siehe Seite 359)
(Description see page 359)



Frequenzumrichter
frequency converter

► DEG 31-112 HLS 70

EKB-Produkte AB

Einbau- / Umluftventilator
Built-in- / Air-circulation fan




DEG 31-112 HLS 70

3-phasig


max 3900 m³/h

max 950 Pa

Volumenstrom / performance of air Druckdifferenz ΔP_{fa} / pressure ΔP_{fa}	
Motor-Nennleistung / power out	1100 W
Nennspannung / voltage	Δ/Y 230/400 V
Nennstrom / current	4,3/2,5 A
Nennzahl / speed	2815 min ⁻¹
Frequenz / frequency	50 Hz
Schutzart IP / protection mode IP	55
Schalldruckpegel / noise level	76 dB (A)
Gewicht / weight	ca. 16,0 kg

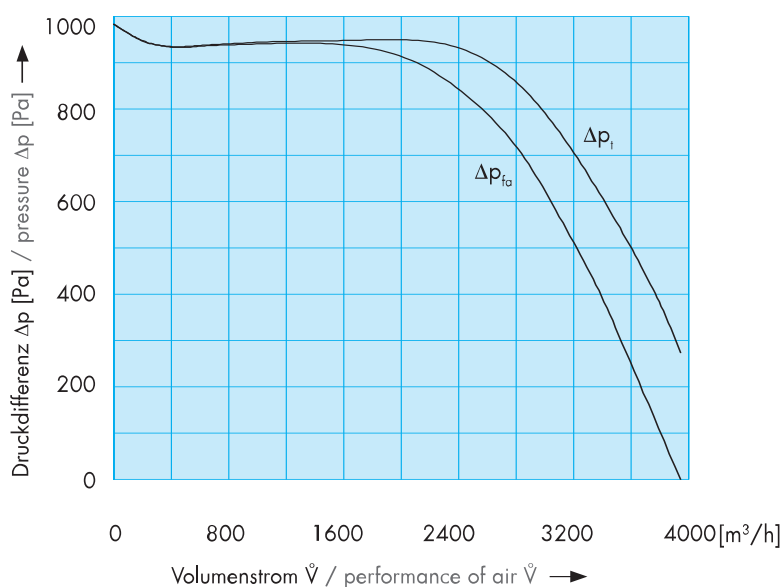

Abmessungen / Measurements

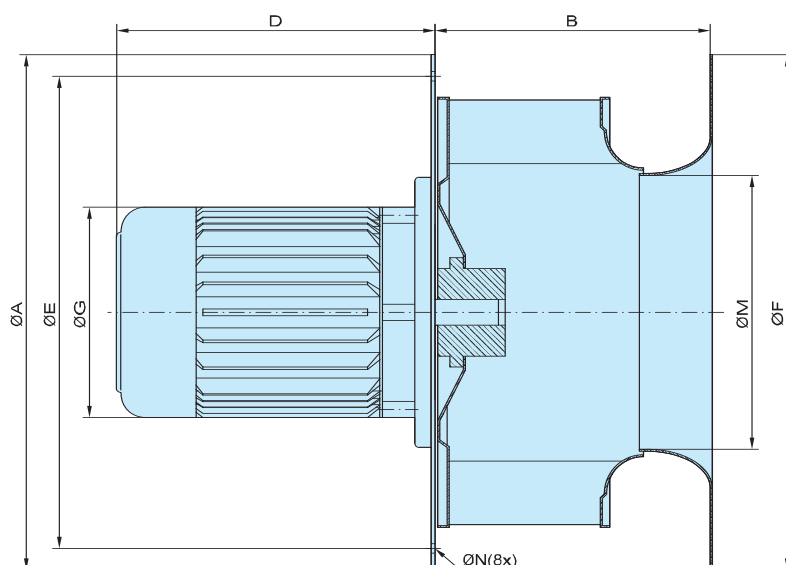


A	382
B	204
D	236
E	350
F	382
G	156
M	203
N	7

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motor drive are binding.

Einbau- / Umluftventilator
Built-in- / Air-circulation fan



Zubehör (Abmessungen ab Seite 377) / **Accessories** (Measurements from page 377)



Temperatursperre
temperature guard

(Beschreibung siehe Seite 359)
(Description see page 359)



Frequenzumrichter
frequency converter

► DEG 40-140 HLS 70

EKB-Produkte AB

Einbau- / Umluftventilator
Built-in- / Air-circulation fan



DEG 40-140 HLS 70

3-phasig

max 8000 m³/h

max 1600 Pa

Volumenstrom / performance of air
Druckdifferenz ΔP_{fa} / pressure ΔP_{fa}

Motor-Nennleistung / power out

3000 W

Nennspannung / voltage

Δ/Y 230/400 V

Nennstrom / current

11,5/6,7 A

Nennzahl / speed

2850 min⁻¹

Frequenz / frequency

50 Hz

Schutzart IP / protection mode IP


55

Schalldruckpegel / noise level


83 dB (A)

Gewicht / weight

ca. 28,0 kg

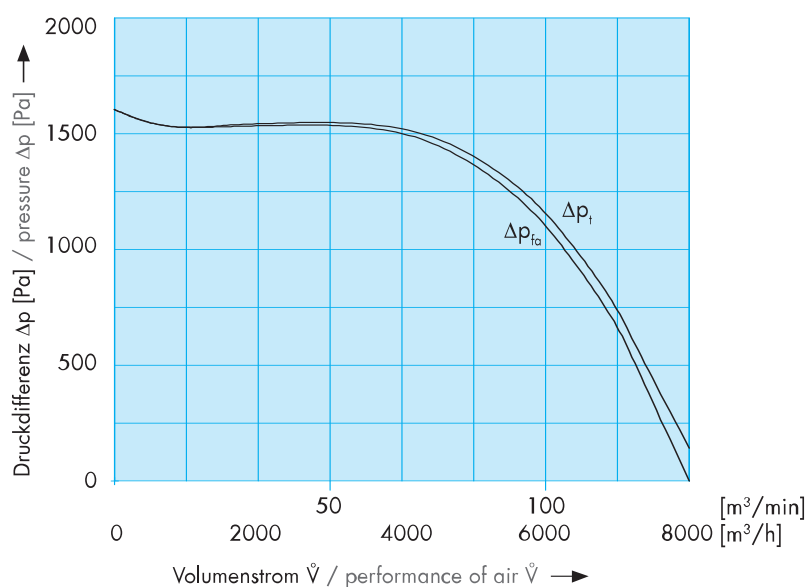

Abmessungen / Measurements

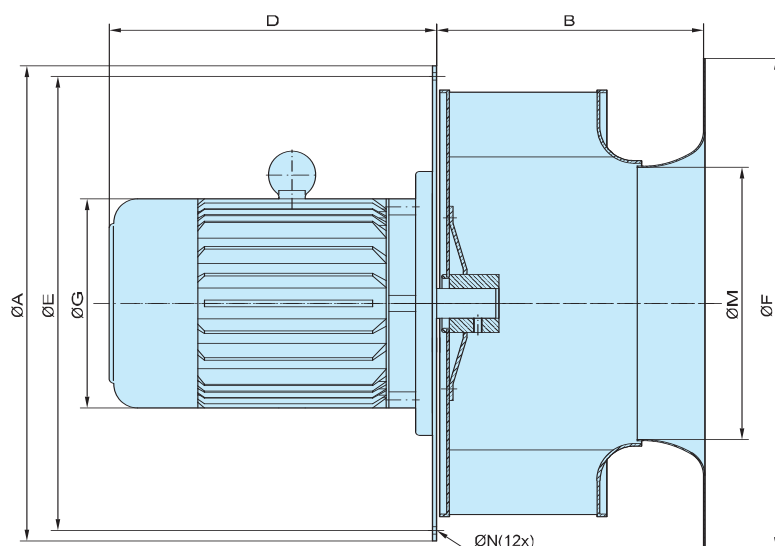

A	450
B	253
D	310
E	430
F	464
G	198
M	257
N	7


Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motor drive are binding.

Ausgabe 01/2007

Einbau- / Umluftventilator
Built-in- / Air-circulation fan



Zubehör (Abmessungen ab Seite 377) / **Accessories** (Measurements from page 377)



Temperatursperre
temperature guard

(Beschreibung siehe Seite 359)
(Description see page 359)



Frequenzumrichter
frequency converter