

Portabel radialfläkt **WPA** för evakuering av förorenad och dammig luft (ej över 0,3g/m³), för utsug av avgaser eller som tilluftsfläkt vid arbete i gropar/cisterner. Perfekt då en snabb och tillfällig lösning av ventilationen behövs och där man önskar enkel installation. Fläkten ej avsedd för aggressiva gaser eller explosiva gaser.

Fläkthuset på WPA är tillverkat i lackerad stålplåt med fläkthjul i stål med bakåtböjda skovlar. Skyddsgaller på in- och utlopp. Cirkulär anslutningsstos på insuget ingår för att ansluta flexibel slang med hjälp av slangklämma. Anslutning av flexibel slang är möjligt både på insug och utblås.

Motor försedd med motorskyddsbrytare samt 5 mtr anslutningskabel. Kullagrad direkt driven standardmotor i enfas 230V(-1-) eller 3-fas 400V(-3-) Skyddsklass IP54.



Teknisk data

Typ	Max. flöde m³/h	Max. tryck Pa	Effekt KW	Varvtal r/min	Ljud dB(A) 1m/5m	Vikt Kg
WPA-3-P-1/-3-N	1160	940	0,25	3000	69/55	12
WPA-5-P-1/-3-N	1900	1250	0,37	3000	76/62	17
WPA-6-P-1/-3-N	2500	1700	0,75	3000	83/69	12
WPA-7-P-1/-3-N	3100	1800	1,1	3000	86/72	26
WPA-8-P-3-N	3900	2050	1,5	3000	88/74	35
WPA-9-P-3-N	4500	2400	2,2	3000	91/77	44
WPA-10-P-3-N	6200	2450	3,0	3000	91/77	55


Portabel fläkt **FAST -P** för evakuering av förorenad/dammig luft. Fläkthus och fläkthjul i aluminium. Motor med motorskyddsbrytare, direkt driven motor 1f 230V. Skyddsklass IP54.

FAST-160-P	2500	1800	0,75	3000	88/78	27
FAST-200-P	4000	2300	1,5	3000	92/87	32

FAST-P



Mått mm

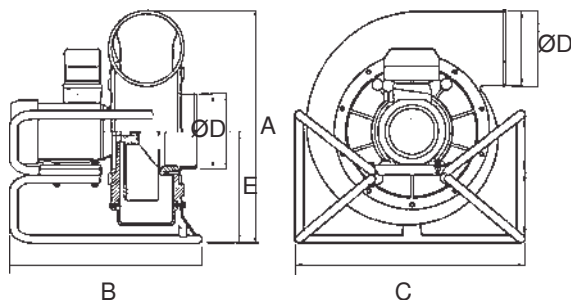

Typ	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	E mm
WPA-3	125	425	425	465	205
WPA-5	160	500	440	475	225
WPA-6	160	525	440	475	245
WPA-7	200	585	515	615	285
WPA-8	200	605	515	615	300
WPA-9	200	665	565	670	320
WPA-10	250	695	650	700	335
FAST-160	160	620	556	667	--
FAST-200	200	676	650	700	--

Tillbehör

Utsugsslangar för olika ändamål och i olika material.



ST/MP är en flexibel lättviktsslang för transport av lättare små dammpartiklar och ventilation, airconditionssystem. Avsedd för medietemperaturer -30°C upp till +120°C. Standardlängder är 5, 10, 15 eller 20mtr. Färg Svart. Finns till anslutning 125(ST/MP125)-160-200-250.



MCS är en flexibel lättviktsslang för utsug av svetsgaser/svetsrökgaser, eller ånga från lödning. Avsedd för medietemperaturer -20°C upp till +90°C. Standardlängd 6mtr. Färg Grå. Finns till anslutning 125(MCS125)-160-200.



Magnetisk huv SM finns till anslutning 125(SM-125) 160(SM-160) eller 200(SM-200).

Magnetisk slanghållare PSM finns till anslutning 125(PSM-125) 160(PSM-160) eller 200(PSM-200).

