

Tvärströmsfläktar lämpliga för ex. vis torkskåp, luftridåer, kaminer m.m.  
Mycket tyst gång i förhållande till flöde. 1-fas 230V/50Hz med motorer försedda med glidlager i standardutförande, och med kullager på begäran. Som standard sitter motorn monterad på höger (R) sida (se bild till höger). På förfrågan kan den erhållas i vänsterutförande (L) samt i dubbelutförande (QD) med dubbelaxlad motor monterad mellan fläktarna. Fläktarna kan varvtalsstyras med specialreglage. Max lufttransport-temperatur -30° C till +40° C. Tillverkad i galvaniserad stålplåt med aluminium fläkthjul. Motor isoleringsklass B, F eller H.




## Teknisk data

| Storlek       | Max.flöde         | Max.tryck | Ex.arb.punkt         | Effekt | Kurva | Mått mm |       |         |     |      |
|---------------|-------------------|-----------|----------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-----|------|
|               | m <sup>3</sup> /h | Pa        | m <sup>3</sup> /h-Pa | W      | Nr.   | A       | B     | C       | D   | E    |
| Q6/ 60 - 15   | 38                | 15        | 22 - 10              | 12     | 1     | 64      | 72,2  | 45 - 75 | -   | -    |
| Q6/ 90 - 15   | 45                | 19        | 26 - 10              | 13     | 2     | 94      | 102,2 | 45 - 75 | -   | 34,5 |
| Q6/ 120 - 15  | 73                | 40        | 60 - 25              | 14     | 3     | 124     | 132,2 | 45 - 75 | -   | 47   |
| Q6/ 120 - 20  | 87                | 40        | 54 - 20              | 23     | 4     | 124     | 132,2 | 45 - 75 | -   | 47   |
| Q6/ 180 - 15  | 95                | 36        | 72 - 10              | 16     | 5     | 184     | 192,2 | 45 - 75 | 70  | 77   |
| Q6/ 180 - 20  | 130               | 52        | 100 - 20             | 27     | 6     | 184     | 192,2 | 45 - 75 | 70  | 77   |
| Q6/ 180 - 30  | 180               | 60        | 144 - 23             | 31     | 7     | 184     | 192,2 | 45 - 75 | 70  | 77   |
| Q6/ 240 - 20  | 162               | 43        | 108 - 18             | 18     | 8     | 244     | 253,2 | 45 - 75 | 70  | 106  |
| Q6/ 240 - 30  | 180               | 60        | 150 - 27             | 34     | 9     | 244     | 253,2 | 45 - 75 | 70  | 106  |
| Q6/ 270 - 20  | 185               | 44        | 144 - 14             | 19     | 10    | 274     | 283,2 | 45 - 75 | -   | 122  |
| Q6/ 270 - 30  | 195               | 48        | 150 - 20             | 39     | 11    | 274     | 283,2 | 45 - 75 | -   | 122  |
| Q6/ 300 - 30  | 270               | 48        | 144 - 19             | 19     | 12    | 304     | 314,2 | 45 - 75 | -   | 136  |
| Q6/ 300 - 30  | 260               | 65        | 150 - 30             | 39     | 13    | 304     | 314,2 | 45 - 75 | -   | 136  |
| Q6/ 330 - 20  |                   | 32        | 170 - 10             | 22     | 14    | 334     | 347,2 | 45 - 75 | -   | 151  |
| Q6/ 330 - 30  | 252               | 30        | 148 - 20             | 31     | 15    | 334     | 347,2 | 45 - 75 | -   | 151  |
| Q6/ 360 - 20  |                   | 30        | 209 - 10             | 20     | 16    | 364     | 377,2 | 45 - 75 | -   | 167  |
| Q6/ 360 - 30  | 288               | 45        | 220 - 34             | 37     | 17    | 364     | 377,2 | 45 - 75 | 170 | 167  |
| Q6/ 420 - 30  | 320               | 65        | 240 - 33             | 37     | 18    | 424     | 435,2 | 45 - 75 | 170 | 197  |
| Q6/ 480 - 30  | 360               | 70        | 275 - 30             | 45     | 19    | 484     | 496,2 | 45 - 75 | 170 | 227  |
| Q6/ 505 - 30* | -                 | -         | -                    | -      | -     | -       | -     | -       | -   | -    |
| Q6/ 540 - 30* | -                 | -         | -                    | -      | -     | -       | -     | -       | -   | -    |
| Q6/ 605 - 30* | -                 | -         | -                    | -      | -     | -       | -     | -       | -   | -    |

\* Utförande enl. specifikation och i ö.k. med kunden.

## Flödesdiagram

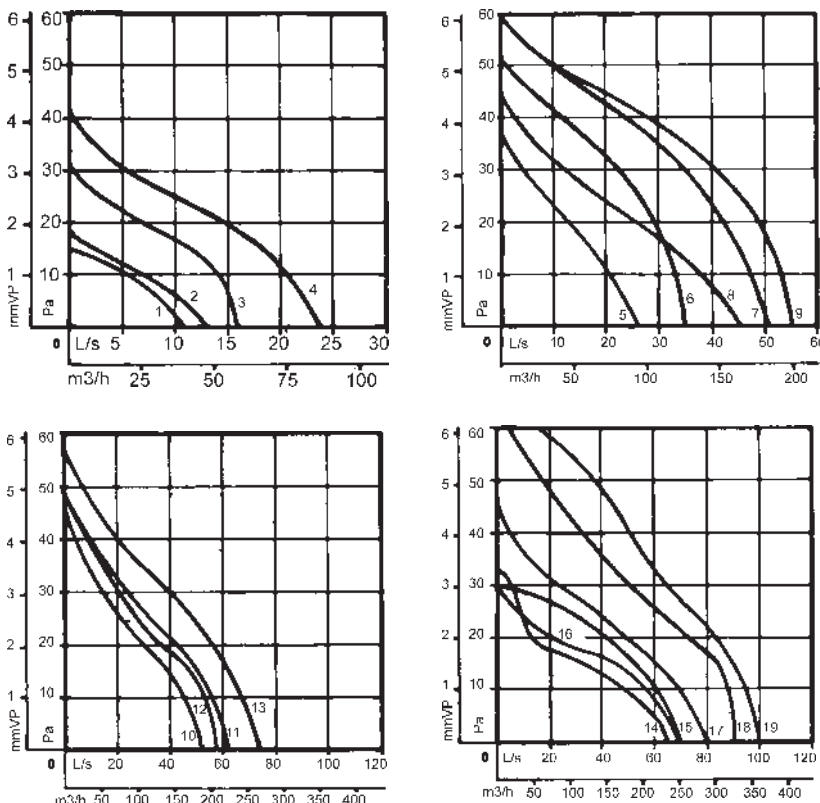

## Mått

