

Evakueringsfläkt för brandgaser. Tillverkad enligt EN-12101-3-2002, certifikat nr 0370-CPD-0399. CJMD är lämplig för montering inne i, eller utanför brandzonen. Linjär luftriktning. Tillåtna temperaturer för evakuering av brandgas är +400° C/2h. Boxen är tillverkad i galvaniserad stålplåt och har ljuddämpande värmeisolerings. Fläkthjul i stålplåt med framåtböjda skovlar. 3-fas 230/400V 50Hz upp t.o.m. 4kW därefter 400/690V 50Hz. Skyddsklass IP55. Isolationsklass H. Lufttransporttemperatur från -20° C till +40° C vid kontinuerlig drift.

På begäran: en eller tvåhastighetsmotorer för temperaturer upp till 200° C/2h.




Teknisk data

Typ	Max.flöde m³/h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m³/h - Pa	Max.effekt kW	Varvtal r/ min	Max ström Amp 400V	Ljud dB(A)	Vikt kg
CJMD-600-4T	2750	370	2000 - 270	0,75	1420	2,1	58	68
CJMD-665-4T	3400	500	2500 - 400	1,1	1420	2,7	62	80,1
CJMD-730-4T	5000	600	4000 - 430	2,2	1435	5,3	66	99,9
CJMD-730-6T	3600	320	3000 - 220	0,75	940	2,6	52	94,6
CJMD-800-4T	6800	800	6000 - 500	4	1440	8,4	69	132,4
CJMD-800-6T	4500	350	4000 - 180	1,5	945	4,3	56	116,4
CJMD-825-6T	7000	450	6000 - 340	2,2	940	5,9	60	146
CJMD-885-6T	7000	500	6000 - 380	2,2	940	5,9	63	164
CJMD-905-4T	5800	500	4000 - 220	0,75	1420	2,1	63	133
CJMD-920-6T	9000	900	6000 - 700	2,2	940	5,9	69	183,6
CJMD-960-4T	8030	650	6000 - 250	1,1	1420	2,7	64	184,5
CJMD-1020-4T	10500	800	7500 - 400	1,5	1425	3,8	66	197,5
CJMD-1020-6T	7410	310	5000 - 190	0,75	940	2,6	56	197
CJMD-1160-6T	11000	970	8000 - 740	4	970	11	71	262,5
CJMD-1225-4T	15150	1000	10000 - 650	3	1430	6,6	71	278,5
CJMD-1225-6T	10050	440	7000 - 250	1,1	945	3,7	62	273,5
CJMD-1330-4T	24450	1550	20000 - 600	5,5	1460	13	72	409
CJMD-1330-6T	16100	550	12000 - 300	1,5	945	4,3	63	369,5
CJMD-1550-4T	34610	1900	25000 - 1150	11	1460	22	77	553
CJMD-1550-6T	22750	700	16000 - 480	3	970	8,4	68	501

Mått mm

Typ	A	B	C	C3	D1	G	G1	K	L	Y
CJMD-600	735	755	604	302	400	378	500	140	215	190
CJMD-665	790	810	678	339	400	405	540	165	250	215
CJMD-730	855	874	748	374	400	437	577	180	295	237
CJMD-800	941	961	798	399	500	481	653	200	320	264
CJMD-825	1039	1059	892	446	500	530	770	230	280	296
CJMD-885	1148	1168	938	469	500	585	849	250	320	330
CJMD-905	970	990	896	448	500	495	636	315	400	398
CJMD-920	1268	1287	954	477	600	644	945	284	360	372
CJMD-960	1060	1080	966	483	600	540	694	355	450	443
CJMD-1020	1150	1170	1038	519	800	585	756	400	500	490
CJMD-1160	1375	1395	1098	549	800	698	999	315	450	414
CJMD-1225	1204	1284	1258	629	800	642	836	450	560	545
CJMD-1330	1338	1418	1474	737	800	709	921	500	630	620
CJMD-1550	1495	1575	1648	824	1000	788	1032	560	710	675

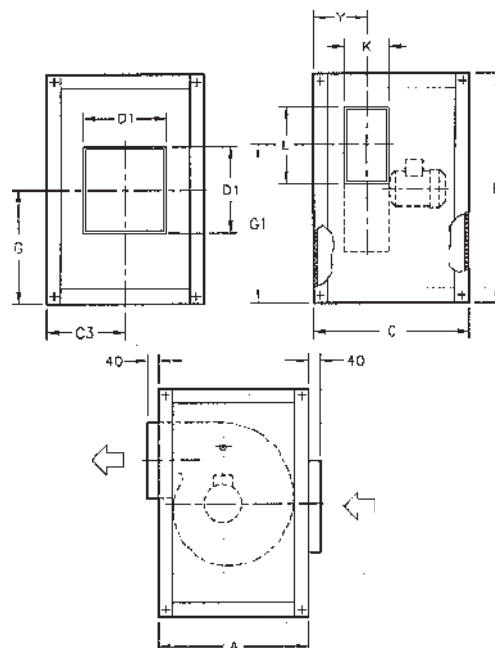

Tillbehör



AR
Mjukstart



Flödesdiagram

